




Typenblatt - Tempo - Rapid P

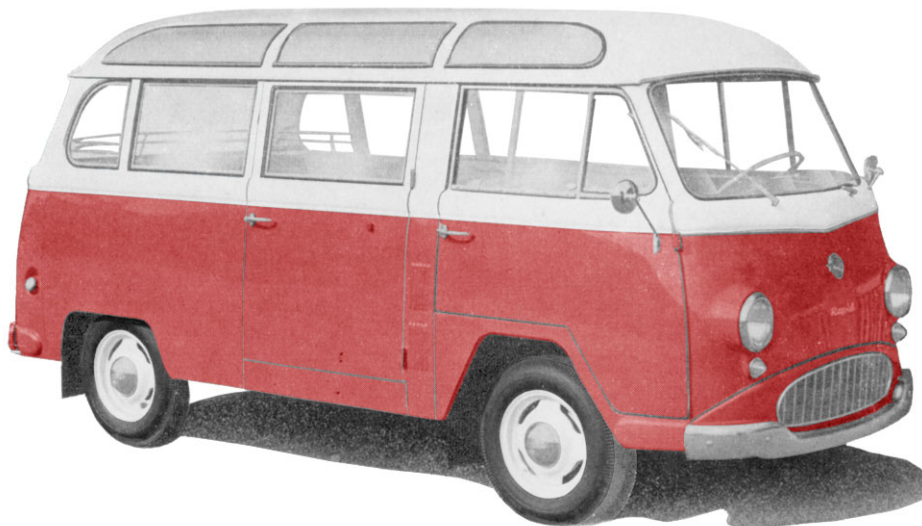

Hersteller: Vidal & Sohn GmbH, Tempo-Werk, Hamburg-Harburg

Baujahr: 1960

Motor

Typ: Austin Motor-Company Ltd.
..... A 35
Zylinder: 4-Zylinder in Reihe stehend
Leistung: 24 kW (32 PS)
Hubraum: 948 ccm

Kraftübertragung:

Kupplung: Fichtel & Sachs / K 10
..... Einscheibentrockenkupplung
Getriebe: Hermes V 26
Anzahl der Gänge: 4 V / 1 R
Übersetzung: ... i = 4,5/2,91/1,75/1,05/4,13

Hinterachse: ... Pendelachse

Federung: 2 Schraubenfedern

Vorderachse: .. Querlenker / Querfeder an

..... Kugelzapfen
Federung: Querblattfeder

Maße und Gewichte

Länge: 4.400 mm
Breite: 1.720 mm
Höhe: 1.990 mm
Überhang vorn: 925 mm
Überhang hinten 940 mm
Kleinsten Wendekreis: 13,0 m
Radstand: 2.400 mm
Spurweite vorn: 1.300 mm
Spurweite hinten: 1.370 mm
Bodenfreiheit: 240 mm

Zulässige Achslast vorn: 1.050 kg
Zulässige Achslast hinten: 1.050 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg
Anhängelast:
ungebremst: 370 kg
gebremst: 570 kg

Sitzplätze: .. 7 - 8

Sonstiges:

Höchstgeschwindigkeit: ca. 85 km/h